【aiNET】　HONDA 系 ドライブスプロケット　17 丁　（商品コード 000400）

ご使用前に必ずお読みください

・本説明書に書かれている指示を無視した使用により生じた事故・損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

・製品取り付け後約 100km 走行しましたら各部点検後増し締めを行ってください。その後は約５００km 毎増し締めを行います。

・この製品を取付け・使用し、当社製品以外の部晶に不具合が発生しても、当社製品以外の部品の保証は一切負いかねます。

・商品を加工された場合は保証の対象になりません。

・他社製品との併用・適合についてのお問い合わせはご遠慮下さい。

・製品の仕様・価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

・製品の不具合に関しましては材料・加工に欠陥があると認められた場合のみお買い上げ後 12 ヶ月を限度に修理・交換をさせて頂きます。但し、正しい取付け使用方法がなされていない場合、修理または交換による一切の費用・機会損失等に関しましては保証対象外となります。予めご了承下さい。

-本説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

部品構成図と梱包部品内容を照らし合わせ確認を行ってください。

【　構成部品　】

NO,	部品名	数量		NO,	部品名	数量
①	スプロケット 17 丁	1		②	フィキシングプレート	1
③	ボルト	2		④	スプリングワッシャ	2

<取り付け方法>

1：クランクケース左側サイドカバーを取り外します。

2：ギアを一速に入れ、スプロケットを固定し、スプロケットを止めているボルトを緩めて外します。

3：フィキシングプレートを回し、フィキシングプレートの凹とカウンターシャフトの凸をあわせ、手前に引き抜きます。

4：チェーンからスプロケットを取り外し、本製品に交換後逆の手順で組み付けます。

※付属しているフィキシングプレート・ボルト類をご使用ください。

5：各部の緩みがない事を確認して作業終了です。

注意：丁数変更に伴いチェーン調整は別途行ってください。

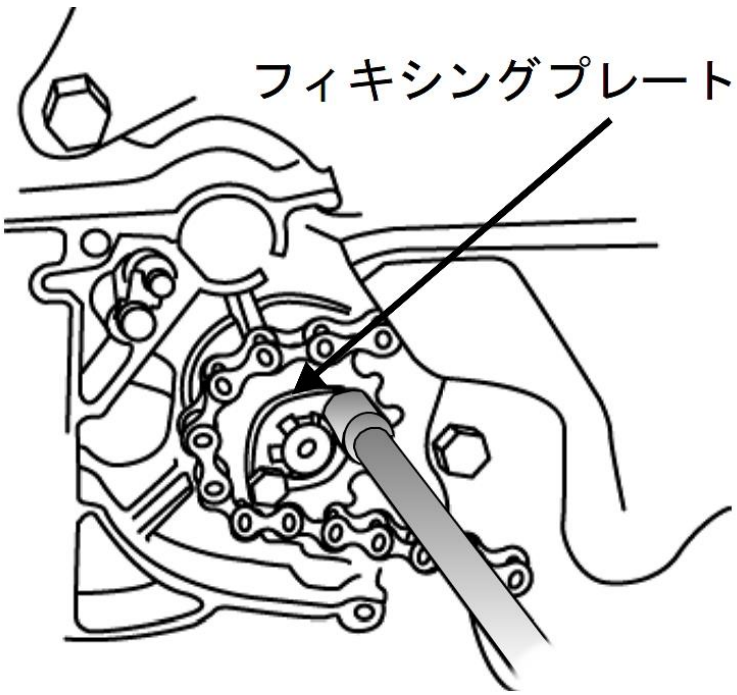

開発・製造元　株式会社　アイネット
http://www.ainet-web.com