

取り扱い説明書

DAYTONA®
49332①/③

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ガソリタンクカバー (黒ゲルコート仕上げ)	適応車種	商品 NO.
	ZOOMER	49332

この度はデイトナ「ガソリタンクカバー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- サブフレーム/アルミカスタムパネルを装着した場合に、むき出しになってしまうガソリタンクを保護するFRP製ガソリタンクカバー

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ガソリタンクカバー本体		1	③	キャップボルト	M6 x 20	4
②	ワッシャ	M6	4				

〈注意事項〉

- アルミカスタムパネル(41427)とサブフレーム(41428)又はサブフレームステップ付き(49391)の同時装着をおすすめします。
- この商品は黒ゲルコート仕上げです。塗装では御座いませんので、お客様自身で塗装をして下さい。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中ネジ部等が緩まないように確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。 予めご了承下さい。




- ガソリタンクカバーの上に直接足を乗せるような荷重のかかる行為は破損の原因になりますので絶対にしないで下さい。

■ 取り付け手順 ■


【純正パーツの取り外し】

1. シートフレームを固定しているボルト6本を外し、シートフレームを取り外します。

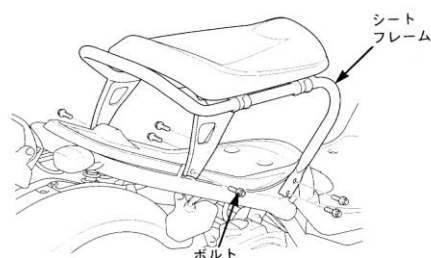

2. フロントボックスの左右にとまっているビス4本を外し、フロントボックスを取り外します。

3. スクリュー2本、タッピングスクリュー2本、マッドガード、ワッシャボルト8本を取り外し、純正ステップボードを取り外します。

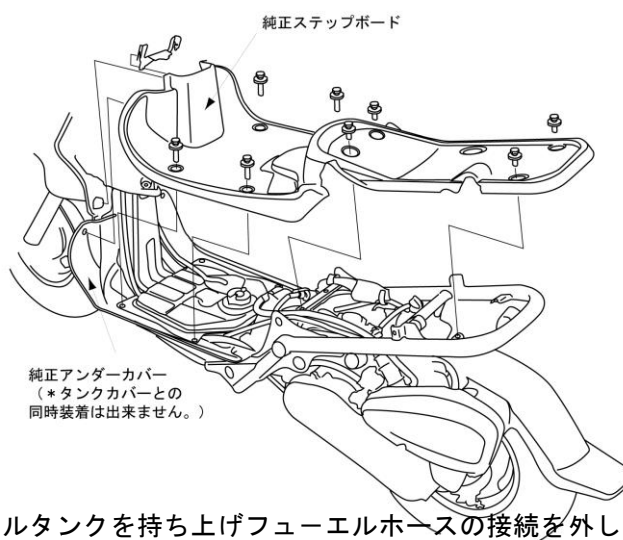

4. フューエルレベルセンサー2Pカプラを外し、フューエルタンクを持ち上げフューエルホースの接続を外し、フューエルタンクを取り外す。

* この時にフューエルホースにチューブクランプ等を使用して、ガソリン漏れの防止をして下さい。



5. 爪2ヶ所を外し、フューエルポンプリットを開き、フューエルポンプ2Pカプラを外す。

アンダーカバーのガイド部からメインハーネスとスロットルケーブルを外す。


ブレーキケーブルを破損しないように、ケーブルクランプを固定しながら、クランプボルトを外す。

純正アンダーカバーを取り外します。

アンダーカバー取外し後、フューエルホースカプラ類を接続し、フューエルタンクを元の位置に戻します。

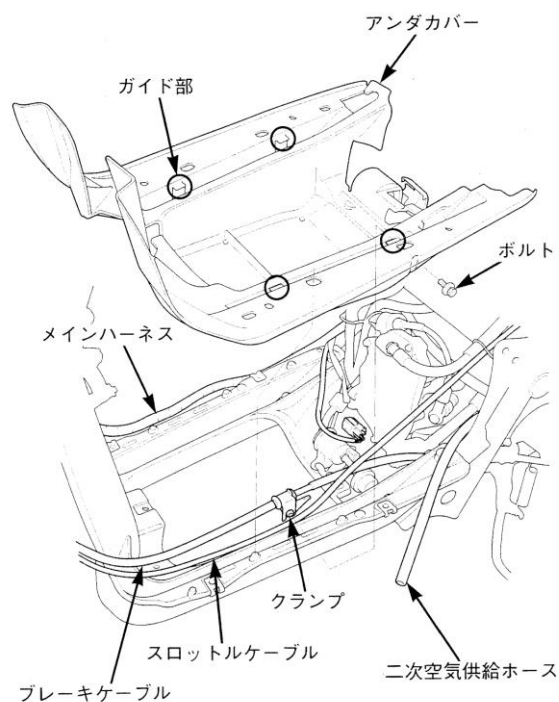

6. ②ワッシャ・③キャップボルトを使用してフューエルレベルセンサーハーネスがタンクとタンクカバーの間にはさまっていない事を確認し、タンクキャップを外し、タンクカバーを取付けます。

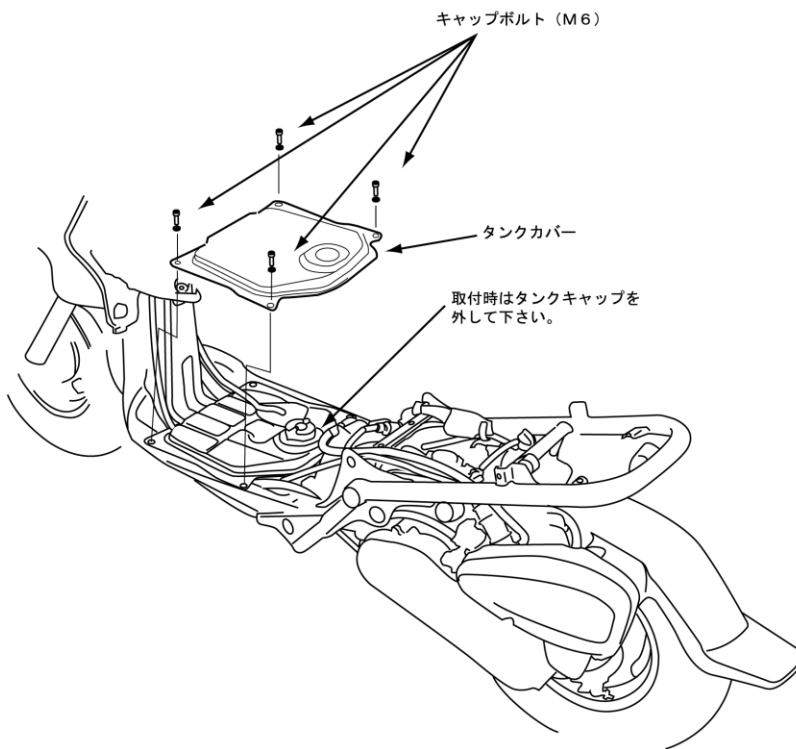

7. シートフレーム／フロントボックス／タンクキャップ／カプラ類を元に戻します。
- * 当社サブフレーム（41428/49391）アルミカスタムパネル（41427）を取付ける場合は、タンクカバーの上にサブフレームが取付きます。
8. 取付けに不備が無いか取外した全ての箇所を確認し、作業は終了です。